


## Sacar problema de monitoreo de línea

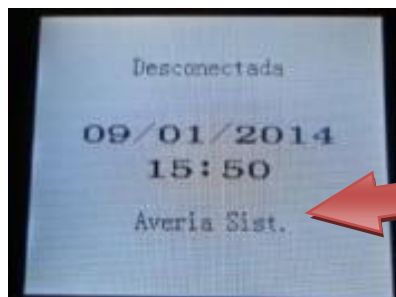


Avería en el sistema


Ingresa a programación de nuestro panel ITZUMI

Presione la tecla de programación




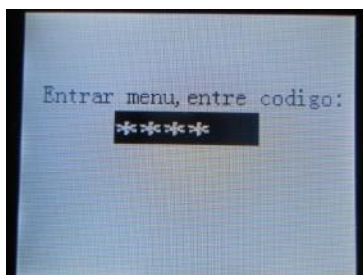

Ingresa el código maestro que por defecto es el "1234"




Presione la tecla  para continuar

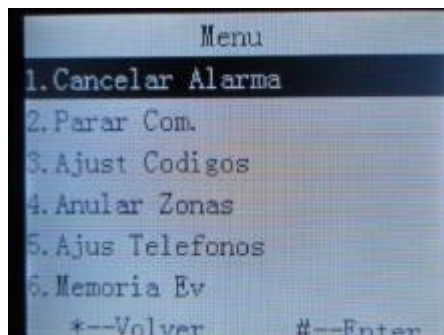
## MENU PRINCIPAL



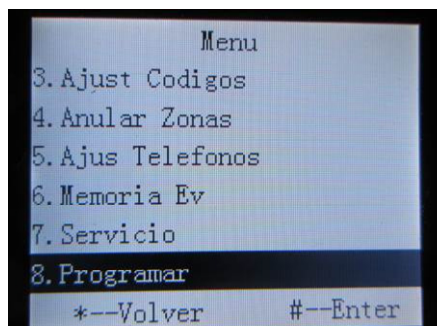


Con la tecla  o  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 8 [programar]

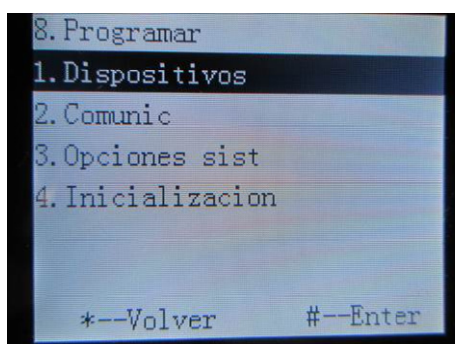


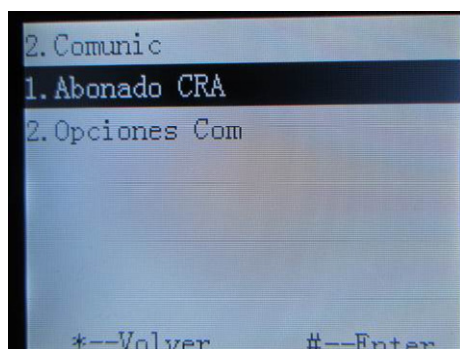
Presione la tecla  para continua



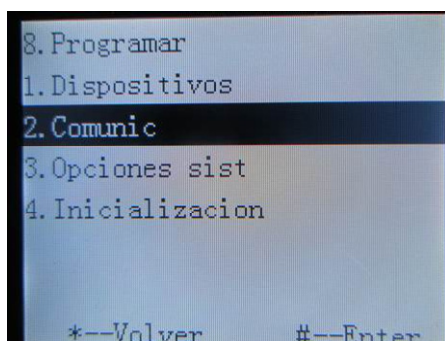


Con la tecla  o  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 8 [comunic]




Presione la tecla  para continuar




Con la tecla  o  nos desplazamos por el menú principal hacia la opción 8 [Opciones Com]


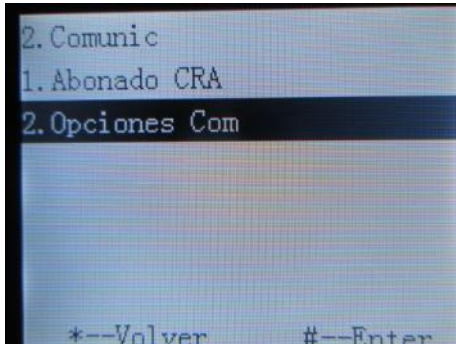


Presione la tecla  para continuar

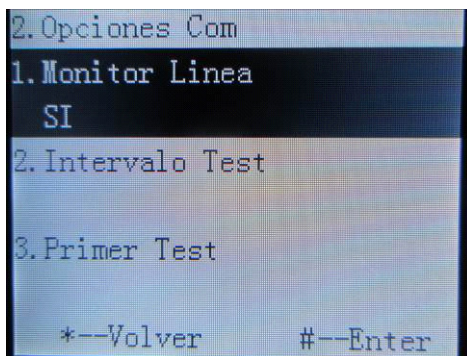


Presione la tecla  para continuar

Cambiar monitor línea (monitoreo de línea telefónica) a "NO"

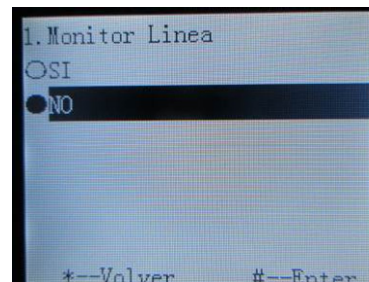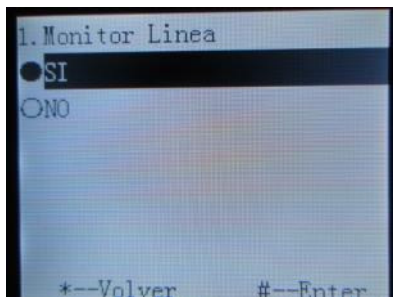

Para salir del menú presione 5 veces

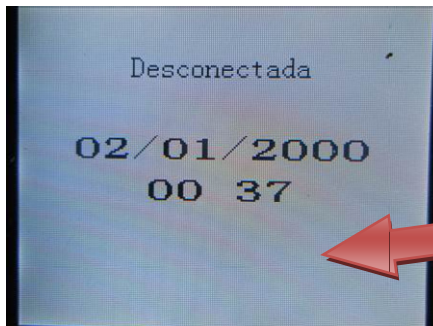

Problema solucionado